

D-ONU G-240G-C

- ・D-ONU に接続されている光ケーブルは小さく曲げたり（直径 4.5cm 以下）、上に物をのせたりしないでください。光ファイバーの破損や変形による通信障害の恐れがあります。
- ・D-ONU の光ケーブル端子は抜き差ししないようにお願いします。光コネクタ端面への微細なゴミの付着や装着不良で通信障害を起こす恐れがあります。
- ・光ケーブルのレーザービームに目がさらされると目を損傷する可能性があります。絶対にのぞきこまないでください。
- ・本機と無線ルータは 20 c m 程度離して設置ください。通信不具合の原因になる場合がございます。

本体外観




配線接続口



※左側から


| | | |
|------------|------------|---|
| (カバー付コネクタ) | 光ファイバーコネクタ | 外さないでください |
| TEL1-2 | TEL コネクタ | 使用しません |
| LAN1-4 | LAN コネクタ | LAN1:PC、ルーター接続 LAN2-3:使用できません LAN4:HGW または WMTA(ひかり電話用機器)接続 |
| RESET | リセットボタン | 使用しません |
| POWER | 電源コードコネクタ | - |
| ON/OFF | 電源スイッチ | 通常は切らないでください |

LED ランプ点灯内容

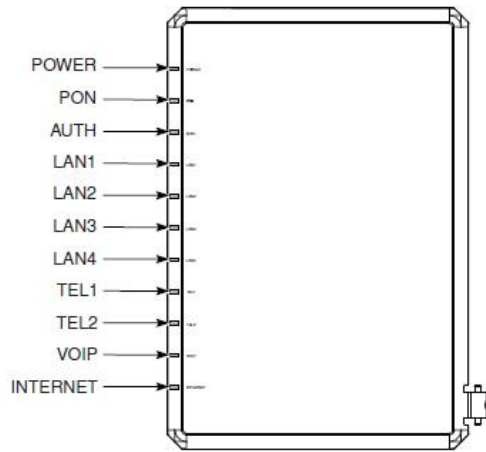

※正常動作時は●印の状態

| | |
|----------------------|---|
| POWER | |
| 消灯 | 電源入力無し |
| ●緑点灯 | 通電動作中 |
| 赤点灯 | 起動中および 自己診断テスト失敗 |
| PON | |
| 消灯 | 光回線切断 |
| ●緑点灯 | 光回線接続中 |
| AUTHN | |
| 消灯 | データリンク無し |
| ●緑点灯、点滅 | データリンク接続通信中 |
| LAN1 (LAN2、3 使用不可) | LAN1: PC、ルーター接続 LAN4: HGW/WMTA (ひかり電話用機器) 接続 |
| 消灯 | LAN 接続無し |
| ●緑点灯、点滅 | LAN 接続通信中 |
| TEL1-2、VOIP、INTERNET | |
| ●消灯 | (未使用) |



※本体側面の LED スイッチを押すとすべての LED ランプが消えます。

本体再起動の方法

インターネットに接続できない場合やランプ状態が異常な場合は以下の方法で再起動してください。

1. 背面の電源スイッチを押して電源をオフにし、30 秒程してから再度電源スイッチを押して電源をオンにしてください。
2. POWER、PON、AUTH の LED ランプが緑に点灯するまでお待ちください。3つの LED ランプが緑に点灯すると利用可能になります。

※リセットしてもランプ状態が異常な場合、当社までご連絡ください。