

D-ONU G-240W-B

D-ONU に接続されている光ケーブルは小さく曲げたり（直径 4.5cm 以下）、上に物をのせたりしないでください。光ファイバーの破損や変形による通信障害の恐れがあります。

D-ONU の光ケーブル端子は抜き差ししないようにお願いします。光コネクタ端面部への微細なゴミの付着や装着不良で通信障害を起こす恐れがあります。

光ケーブルのレーザービームに目がさらされると目を損傷する 可能性があります。絶対にのぞきこまないでください。

本体外観




配線接続口



※左側から

USB3.0、2.0	USB ポート	使用しません
TEL1-2	TEL コネクタ	使用しません
LAN1-4	LAN コネクタ	LAN1-3:PC、ルーター接続 LAN4:HGW または WMTA(ひかり電話用機器)接続
WPS2.4G/5G	WPS 設定ボタン	以下に記載
WLAN	無線 LAN ON/OFF ボタン	-
RESET	リセットボタン	通常は利用しないでください。工場出荷時の設定に戻ります。
POWER	電源コードコネクタ	-
ON/OFF	電源スイッチ	通常は切らないでください
UPS	直流電源用コネクタ	使用しません
	光ファイバーコネクタ	外さないでください

LED ランプ点灯内容

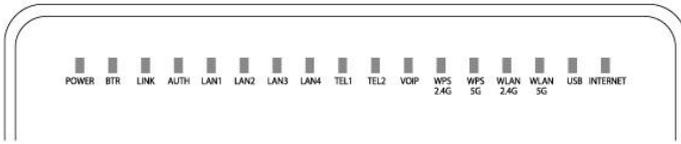

※正常動作時は●印の状態

POWER	
消灯	電源入力無し
●緑点灯	通電動作中
赤点灯	起動中および 自己診断テスト失敗
BTR	
消灯	(未使用)
LINK	
消灯	光回線切断
●緑点灯	光回線接続中
AUTH	
消灯	データリンク無し
●緑点灯、点滅	データリンク接続通信中
LAN1-4	
消灯	LAN 接続無し
●緑点灯、点滅	LAN 接続通信中
TEL1-2、VOIP	
消灯	(未使用)
WPS 2.4G/5G	
消灯	WPS 無効
●緑点灯、点滅	機器接続時に点灯
赤点灯	エラー／セッションオー バーラップ ※有線接続時、WPS 2.4 ランプの み、赤点滅しますが通信には問題はありません。

WLAN 2.4G/5G	
消灯	無線 LAN が無効の状態
●緑点灯	無線 LAN 起動
●緑点滅	無線 LAN 通信中
USB	
機器接続時に点灯	
INTERNET	
消灯	インターネット接続無し
●緑点灯、点滅	インターネット接続中


本体再起動の方法

インターネットに接続できない場合やランプ状態が異常な場合は以下の方法で再起動してください。

1. 背面の電源スイッチを押して電源をオフにし、30 秒程してから再度電源スイッチを押して電源をオンにしてください。
2. POWER、LINK、AUTH、INTERNET の LED ランプが緑に点灯するまでお待ちください。4 つの LED ランプが緑に点灯すると利用可能になります。

※リセットしてもランプ状態が異常な場合、当社までご連絡ください。


SSID と WPA PSK

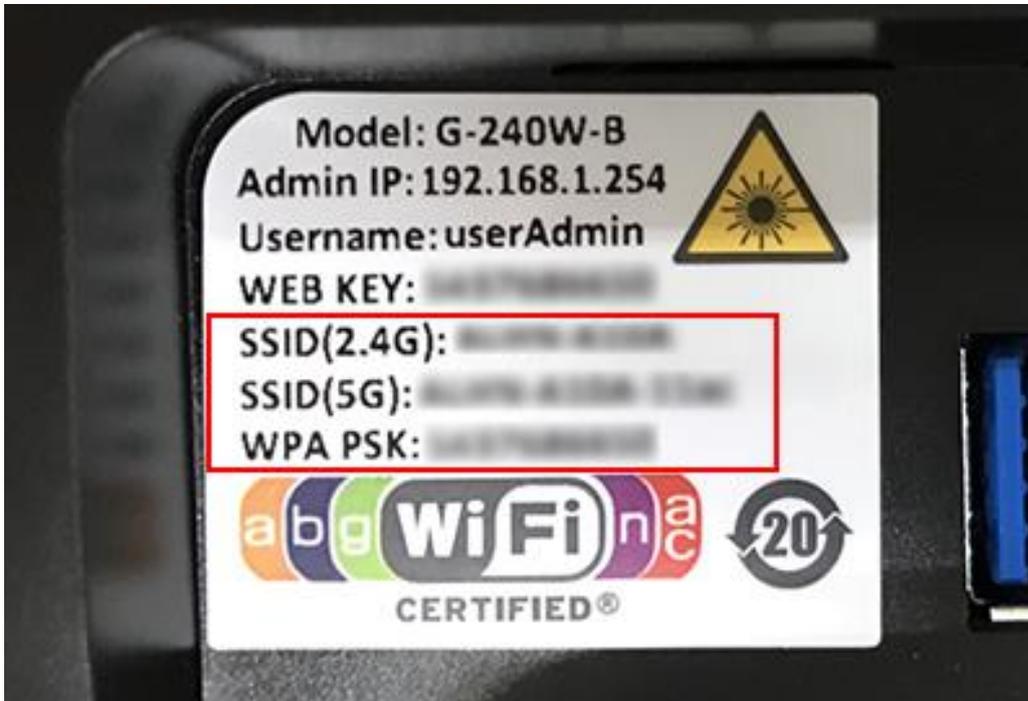

本体背面左下に SSID（ネットワーク名）と対応する WPA PSK（パスワード）が記載されています。

接続する無線端末にて対応する SSID が表示されます。記載の WPA PSK を入力します。

WPS 機能による設定

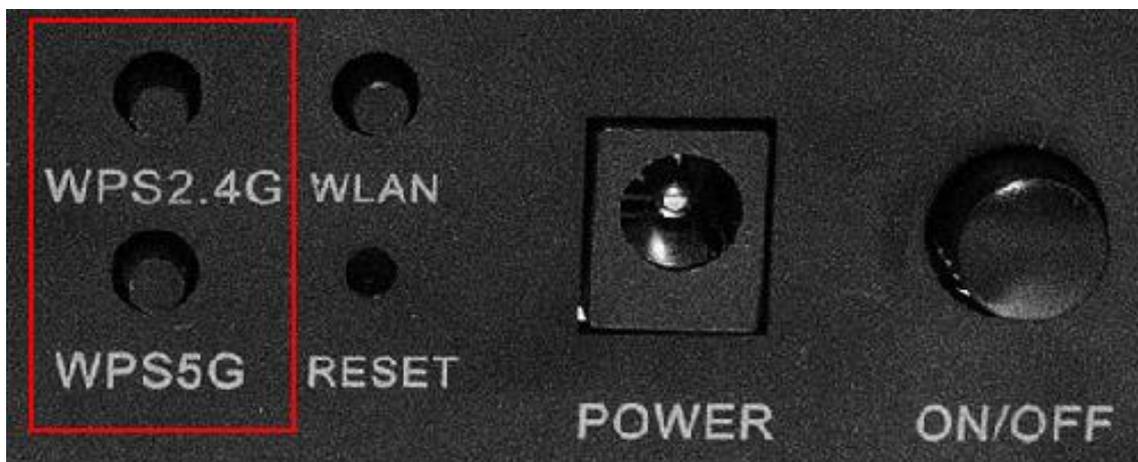

「WPS (Wi-Fi Protected Setup)」とは

対応無線端末との接続には自動認証接続が利用できます。

接続機器の準備ができている状態で、本体背面のボタン (WPS2.4G/WPS5G)

を押すことでセットアップが開始されます。

セットアップ中は WPS ランプが点滅し、正常に接続すると点灯します。

管理者画面

本体背面左下に記載のアドレスにて各種設定が行えます。

パソコンのインターネットブラウザで上記のアドレスに接続すると認証画面が表示されますので、背面記載の Username、WEB KEY（パスワード）にてログインします。



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying '192.168.1.254'. The page title is 'GPONホームゲートウェイ' (GPON Home Gateway). The main content area is titled '状態>端末情報' (Status > Terminal Information). On the left, there is a navigation menu with options like '状態', '端末情報', 'LAN状態', 'WAN状態', etc. The main content area displays a table of system information:

端末名	G-240W-B
ベンダ	Alcatel_Lucent
シリアルナンバ	[REDACTED]
ハードウェアバージョン	3FE56756AC8B
ブートバージョン	U-Boot Mar-24-2016--21:51:08
ソフトウェアバージョン	3FE56773AFEV07
チップセット	BCM6838
LOT番号	Feb 18 2016
端末起動時間	29日7時間16分5秒

※管理者画面 URL

<http://192.168.1.254>